


Greenmoore Oy, GMED-2G Turvapuhelin GSM-verkkoon

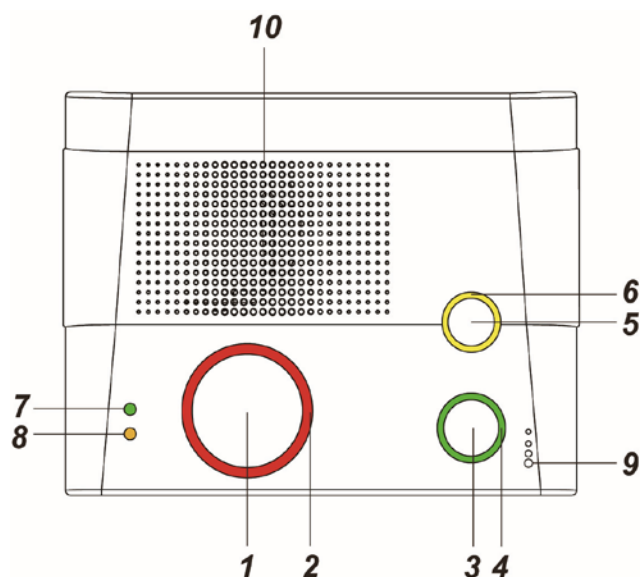

Laite on valmiiksi ohjelmoitu

Jos käytätte laitteessa asiakkaan hankkimaa SIM-korttia, tulee SIM-kortin PIN-koodin kyselyn olla pois päältä. (Matkapuhelimella ASETUKSET → suojausvalikko → PIN-koodi → päällä/pois.)

1. Jos asiakkaalla on oma SIM-kortti, laita se laitteen takana olevaan korttipaikkaan (katso alempi kuva).
2. Kytke musta johto DC-pistokkeeseen
3. Kytke pohjassa oleva vipukytkin ON-asentoon



SIM-kortti tulee korttipaikkaan siru-osa ylöspäin ja leikattu kulma tulee sisäänpäin, jolloin leikattu kulma tulee oikealle.

Odota hetki että korttipaikan yläpuolella olevasta kahdesta LED-valosta vilkkuu ainoastaan PUNAINEN. Kun punainen ledivalo vilkkuu, laite on kirjautunut GSM-verkkoon ja on valmis testattavaksi/koesoitettavaksi.

Laitteessa on viisi nappia (1, 3, 5, 7, 8):

- Punainen: Hälytysnappi (1,2)
- Vihreä: Kuittaus (3,4)
- Keltainen: Lisälaitenappi (5,6)
- Äänenvoimakkuuden säätö: (7,8)

Oikeassa reunassa kaksi huomiovaloa (7,8). Kun VIHREÄ valo palaa (ylempi valo) laite on perustilassa. Alempi valo ORANSSI: Ei käytössä.

Rannekkeen kadotessa uuden ohjelmointi tapahtuu seuraavasti:

1. Pitäkää keltaista nappia pohjassa kunnes laite antaa kaksoispiippauksen.
2. Paina hälytinrannekkeen nappia, jolloin laite piippaa (ranneke on ohjelmoitu laitteeseen.)
3. Paina keltaista nappia. Laite palaa perustilaan.

Kuvassa olevan numeroinnin selitykset:

- 1, 2: Hälytyspainike
- 3, 4: Hälytyksen kuittausnappi (10 sekuntia aikaa hälytyksestä)
- 5, 6: Rannekkeen ohjelmointinappi
- 7: Statusvalo (vihreä)
- 8: Lisälaitteen aktiivivalo (ei käytössä)
- 9: Mikrofoni
- 10: Kaiutin